

1. TUYAU MULTICOUCHE Winny-Al®

MEHRSCICHTVERBUNDROHR Winny-Al®



700-S



DW-8501CM0168

1.2 SÉRIE 700-S

«Winny-Al®»

Coupleurs à presser pour tuyau multicouche, filetages EN 10226-1 «ISO7»

«Winny-Al®»

SERIE 700-S

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr Gewinde EN 10226-1 «ISO7»

Coupleurs à presser pour tuyau multicouche «Winny-Al®»


Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr «Winny-Al®»

NOTES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN

Conformes à la norme DIN 50930.6 - Conformes au D.M. 174 du 6 Avril 2004 - Conformes à la norme UNI EN ISO 21003
Konform mit Norm DIN 50930.6 - Konform mit Ministerialverordnung Nr. 174 vom 6. April 2004 - Konform mit Norm UNI EN ISO 21003

- (FR)** A) Douille de serrage en acier INOXYDABLE 304 UNI EN10204, solubilisé par recuit. Marquage "MADE IN ITALY".
 B) Joint torique en Epdm peroxyde, homologué ACS pour eau potable.
 C) Bague en Téflon PTFE anti-contact aluminium/laiton.
 D) Corps de coupleur en laiton UNI EN 12165 CW617N moulé à chaud, sablé acier, ou obtenu à partir d'une barre tréfilée normalisée UNI EN 12164 CW614N, traité pour réduire l'émission de Pb dans l'eau potable, dans le plein respect des limites prescrites par les normes ANSI/NSF61 et AS/NZS 4020. Filetages intérieurs et extérieurs de jonction conformes à la norme EN 10226-1(ISO 7/1). Marquage "MADE IN ITALY".


- (DE)** A) Presshülse aus Edelstahl AISI 304 UNI EN10204, lösungsgeglüht. Kennzeichnung "MADE IN ITALY".
 B) O-RINGE aus peroxid-vernetztem EPDM mit ACS-Zulassung für Trinkwasser.
 C) PTFE-Ring zur Vermeidung des Kontakts zwischen Aluminium und Messing.
 D) Fittingkörper aus Warmpressmessing UNI EN12165 CW617N, stahlkugelgestrahlt, oder aus gezogener und geglühter Messingstange UNI EN 12164

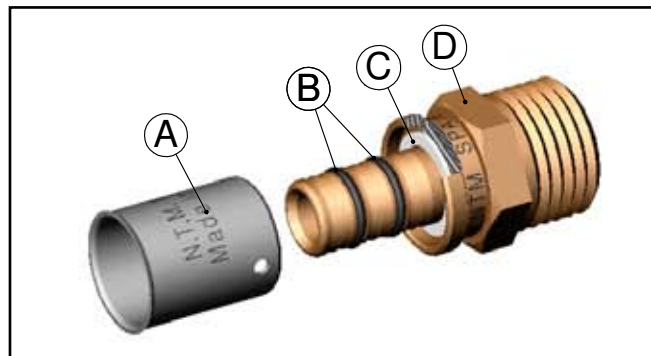

CW614N, mit Behandlung zum Senken der Freisetzung von Pb ins Trinkwasser in Einklang mit den von den Normen ANSI/NSF61 und AS/NZS 4020 vorgegebenen Grenzwerten. Innen- und Außengewinde für die Verbindung nach EN 10226 -1 (ISO 7/1). Kennzeichnung "MADE IN ITALY".

INSTRUCTIONS DE MONTAGE / MONTAGEANLEITUNG

- (FR)**
 A) Couper le tuyau multicouche perpendiculairement à son axe en ayant soin de supprimer les ébarbures éventuelles et/ou les copeaux résiduels.
 B) Calibrer le tuyau pour corriger les ovalisations éventuelles à l'aide d'un instrument sans lame ni tranchant afin de ne pas endommager la partie en plastique (calibre Art. 498). Attention, la moindre entaille risque de compromettre l'étanchéité.
 C) Pour faciliter l'introduction des O' Rings et pour leur garantir la meilleure élasticité, lubrifier l'ouverture du tuyau avec de la graisse ou du lubrifiant compatible avec l'eau potable.
 D) Engager ensuite le tuyau sur le raccord jusqu'à la butée mécanique, vérifiable en observant la présence du tuyau à travers les fentes spécialement prévues à cet effet à la base de la douille A.
 E) Positionner la pince selon son propre repère et procéder au pressage des douilles à l'aide de l'outil spécialement prévu à cet effet, en s'assurant que l'axe du tuyau est parfaitement perpendiculaire à la pince.
 (Avec nos raccords, il est possible d'utiliser des pinces du type TH - U, comme illustré dans notre manuel technique).

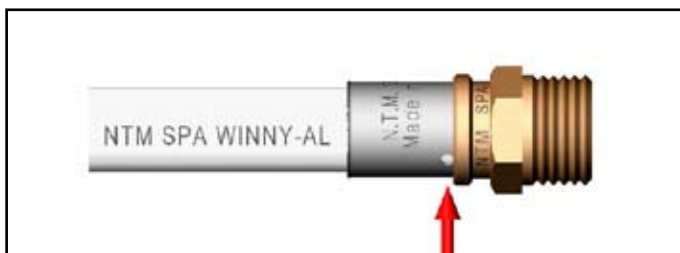

- (DE)**
 A) Das Mehrschichtverbundrohr senkrecht zu seiner Längsachse ablängen. Grate und Späne entfernen.
 B) Das Rohr mit einem Werkzeug kalibrieren, das keine scharfen Kanten aufweist, um nicht die Kunststoffschicht einzuschneiden, da hierdurch die Druckdichtigkeit beeinträchtigt werden könnte (Kalibrierwerkzeug Art. 498).
 C) Für Trinkwasserleitungen zulässiges Fett oder ein gleichwertiges Schmiermittel auf das Rohrende auftragen, damit die O-Ringe leichter aufgesteckt werden können und elastisch bleiben.
 D) Dann das Rohr bis zum Anschlag in das Fitting einführen; die Einstecktiefe kann durch die Schlitze in der Hülse A kontrolliert werden.
 E) Die Zange anhand der eigenen Markierung ansetzen und die Hülse mit dem hierfür vorgesehenen Werkzeug verpressen. Darauf achten, dass die Längsachse des Rohrs genau senkrecht zur Zange ist.
 (Für unsere Fittings können Zangen des Typs TH - U gemäß unserem technischen Handbuch verwendet werden).

(FR) Pour la conception, l'installation, l'essai et l'exploitation **dans les règles de l'art** de systèmes hydro-thermo-sanitaires, se reporter aux dispositions de normes en vigueur:
2008 e UNI 9182: 2010

(DE) Hinsichtlich der fachgerechten Planung, Installation, Abnahme und Führung der Wasserversorgungs-, Heizungs- und Sanitäreanlagen sind die folgenden geltenden Bestimmungen zu beachten:
UNI EN 806: 2008 und UNI 9182: 2010



Coupleurs à presser pour tuyau multicouche «Winny-Al®»

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr «Winny-Al®»



Art. 700-S

Coupleur droit mâle

Fitting, gerade,
Außengewinde



Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
700S143/820	14x3/8	2.0	2,48	10	300
700S141/220	14x1/2	2.0	2,48	10	300
700S143/420	14x3/4	2.0	3,22	10	300
700S163/820	16x3/8	2.0	2,88	10	300
700S161/220	16x1/2	2.0	2,08	10	300
700S163/420	16x3/4	2.0	3,15	10	250
700S181/220	18x1/2	2.0	2,40	10	200
700S183/420	18x3/4	2.0	3,13	10	200
700S201/220	20x1/2	2.0	2,52	10	200
700S203/420	20x3/4	2.0	3,30	10	180
700S253/425	25x3/4	2.5	4,61	5	120
700S251/025	25x1/0	2.5	5,63	5	100
700S261/230	26x1/2	3.0	5,12	5	100
700S263/430	26x3/4	3.0	4,38	5	100
700S261/030	26x1/0	3.0	5,06	5	100
700S321/030	32x1/0	3.0	6,96	5	60
700S3211/430	32x1.1/4	3.0	15,65	5	25
700S4011/435	40x1.1/4	3.5	13,36	5	25
700S5011/240	50x1.1/2	4.0	20,71	2	16
700S632/045	63x2/0	4.5	31,99	2	16
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
700S163/8225	16x3/8	2.25	3,45	10	300
700S161/2225	16x1/2	2.25	2,50	10	300
700S163/4225	16x3/4	2.25	3,78	10	250
700S201/225	20x1/2	2.5	3,03	10	200
700S203/425	20x3/4	2.5	3,96	10	180

Art. 702-S

Coupleur droit femelle

Fitting, gerade,
Innengewinde



Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
702S143/820	14x3/8	2.0	3,36	10	250
702S141/220	14x1/2	2.0	3,55	10	250
702S143/420	14x3/4	2.0	4,85	10	250
702S163/820	16x3/8	2.0	3,36	10	250
702S161/220	16x1/2	2.0	2,38	10	250
702S163/420	16x3/4	2.0	3,59	10	200
702S181/220	18x1/2	2.0	2,90	10	200
702S183/420	18x3/4	2.0	3,79	10	200
702S201/220	20x1/2	2.0	3,06	10	200
702S203/420	20x3/4	2.0	3,98	10	160
702S253/425	25x3/4	2.5	4,85	5	100
702S251/025	25x1/0	2.5	5,78	5	100
702S261/230	26x1/2	3.0	6,08	5	100
702S263/430	26x3/4	3.0	4,68	5	100
702S261/030	26x1/0	3.0	5,56	5	100
702S321/030	32x1/0	3.0	6,97	5	60
702S3211/430	32x1.1/4	3.0	16,79	5	50
702S4011/435	40x1.1/4	3.5	13,42	5	25
702S5011/240	50x1.1/2	4.0	20,09	2	16
702S632/045	63x2/0	4.5	26,80	2	16
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
702S163/8225	16x3/8	2.25	4,03	10	250
702S161/2225	16x1/2	2.25	2,85	10	250
702S163/4225	16x3/4	2.25	4,32	10	200
702S201/225	20x1/2	2.5	3,67	10	200
702S203/425	20x3/4	2.5	4,78	10	160

Coupleurs à presser pour tuyau multicouche «Winny-Al®»

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr «Winny-Al®»



Art. 701-S

Raccord droit double
Fitting, gerade, doppelt

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
701S141420	14x14	2.0	3,68	10	250
701S161620	16x16	2.0	3,02	10	250
701S181820	18x18	2.0	3,24	10	200
701S202020	20x20	2.0	3,41	10	150
701S252525	25x25	2.5	5,34	5	100
701S262630	26x26	3.0	5,34	5	100
701S323230	32x32	3.0	8,01	5	60
701S404035	40x40	3.5	14,84	5	25
701S505040	50x50	4.0	26,70	2	16
701S636345	63x63	4.5	57,53	2	16
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
701S1616225	16x16	2.25	3,62	10	250
701S202025	20x20	2.5	4,08	10	150



Art. 701-S

Raccord droit
double réduit
Fitting, gerade, doppelt,
reduziert

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
701S181620	18x16	2.0	3,18	10	200
701S201620	20x16	2.0	3,34	10	200
701S201820	20x18	2.0	3,24	10	200
701S25162520	25x16	2.5/2.0	4,61	5	100
701S25182520	25x18	2.5/2.0	5,73	5	100
701S25202520	25x20	2.5/2.0	4,51	5	100
701S26163020	26x16	3.0/2.0	4,61	5	100
701S26183020	26x18	3.0/2.0	8,25	5	100
701S26203020	26x20	3.0/2.0	4,51	5	100
701S32203020	32x20	3.0/2.0	6,74	5	60
701S32253025	32x25	3.0/2.5	7,47	5	60
701S322630	32x26	3.0	7,47	5	60
701S40263530	40x26	3.5/3.0	12,69	5	25
701S40323530	40x32	3.5/3.0	13,46	5	25
701S50324030	50x32	4.0/3.0	21,87	2	16
701S50404035	50x40	4.0/3.5	23,42	2	16
701S63404535	63x40	4.5/3.5	45,52	2	10
701S63504540	63x50	4.5/4.0	47,17	2	10



Art. 704-S

Raccord
angle mâle
Fitting, Winkel,
Außengewinde

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
704S141/220	14x1/2	2.0	3,85	10	250
704S143/420	14x3/4	2.0	5,23	10	250
704S163/820	16x3/8	2.0	5,23	10	250
704S161/220	16x1/2	2.0	3,26	10	250
704S163/420	16x3/4	2.0	5,53	10	180
704S181/220	18x1/2	2.0	3,50	10	180
704S183/420	18x3/4	2.0	4,61	10	150
704S201/220	20x1/2	2.0	3,69	10	150
704S203/420	20x3/4	2.0	4,85	10	120
704S253/425	25x3/4	2.5	6,17	5	100
704S251/025	25x1/0	2.5	6,94	5	100
704S263/430	26x3/4	3.0	6,15	5	100
704S261/030	26x1/0	3.0	9,02	5	100
704S321/030	32x1/0	3.0	10,17	5	50
704S3211/430	32x1.1/4	3.0	13,04	5	40
704S4011/435	40x1.1/4	3.5	20,08	5	25
704S5011/240	50x1.1/2	4.0	36,12	2	8
704S632/045	63x2/0	4.5	53,37	2	8
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
704S161/2225	16x1/2	2.25	3,90	10	250
704S163/4225	16x3/4	2.25	6,63	10	180
704S201/225	20x1/2	2.5	4,42	10	150
704S203/425	20x3/4	2.5	5,82	10	120



Art. 703-S

Raccord angle double
Fitting, Winkel, doppelt

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
703S141420	14x14	2.0	5,17	10	200
703S161620	16x16	2.0	3,45	10	200
703S181820	18x18	2.0	3,92	10	180
703S202020	20x20	2.0	4,12	10	120
703S252525	25x25	2.5	6,70	5	80
703S262630	26x26	3.0	6,70	5	80
703S323230	32x32	3.0	10,34	5	50
703S404035	40x40	3.5	17,37	5	25
703S505040	50x50	4.0	31,99	2	10
703S636345	63x63	4.5	44,76	2	10
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
703S1616225	16x16	2.25	3,77	10	200
703S202025	20x20	2.5	5,26	10	120

Coupleurs à presser pour tuyau multicouche «Winny-Al®»

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr «Winny-Al®»



Art. 705-S



Raccord angle femelle

Fitting, Winkel,
Innengewinde

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
705S141/220	14x1/2	2.0	4,05	10	200
705S143/420	14x3/4	2.0	5,39	10	200
705S161/220	16x1/2	2.0	2,76	10	200
705S163/420	16x3/4	2.0	6,88	10	150
705S181/220	18x1/2	2.0	3,32	10	150
705S183/420	18x3/4	2.0	4,93	10	150
705S201/220	20x1/2	2.0	3,49	10	120
705S203/420	20x3/4	2.0	4,33	10	120
705S253/425	25x3/4	2.5	6,79	5	100
705S251/025	25x1/0	2.5	8,97	5	80
705S263/430	26x3/4	3.0	6,48	5	100
705S261/030	26x1/0	3.0	8,97	5	80
705S321/030	32x1/0	3.0	10,51	5	50
705S321/430	32x1.1/4	3.0	18,01	5	40
705S4011/435	40x1.1/4	3.5	17,05	5	25
705S5011/240	50x1.1/2	4.0	27,10	2	8
705S632/045	63x2/0	4.5	64,41	2	8
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
705S161/2225	16x1/2	2.25	3,32	10	200
705S163/4225	16x3/4	2.25	8,26	10	150
705S201/225	20x1/2	2.5	4,19	10	120
705S203/425	20x3/4	2.5	8,29	10	120

Art. 708-S



Coupleur en "T" mâle

Fitting, T-Stück,
Außengewinde

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
708S141/21420	14x1/2x14	2.0	5,75	10	130
708S161/21620	16x1/2x16	2.0	4,95	10	130
708S181/21820	18x1/2x18	2.0	5,66	5	100
708S183/41820	18x3/4x18	2.0	6,92	5	80
708S201/22020	20x1/2x20	2.0	5,97	5	80
708S203/42020	20x3/4x20	2.0	7,28	5	80
708S253/42525	25x3/4x25	2.5	10,67	5	50
708S251/02525	25x1/0x25	2.5	15,32	5	50
708S263/42630	26x3/4x26	3.0	10,01	5	50
708S261/02630	26x1/0x26	3.0	11,63	5	50
708S321/03230	32x1/0x32	3.0	13,97	5	40
708S4011/44035	40x1.1/4x40	3.5	20,71	5	20
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
708S161/216225	16x1/2x16	2.25	5,95	10	130
708S201/22025	20x1/2x20	2.5	7,16	5	80
708S203/42025	20x3/4x20	2.5	8,74	5	80

Art. 706-S



**Raccord courbé
avec bride**

Fitting, Bogen, mit
Flansch

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
706S141/220	14x1/2	2.0	6,04	10	150
706S161/220	16x1/2	2.0	4,39	10	150
706S163/420	16x3/4	2.0	5,72	10	100
706S181/220	18x1/2	2.0	4,89	10	100
706S183/420	18x3/4	2.0	5,72	10	80
706S201/220	20x1/2	2.0	4,78	10	100
706S203/420	20x3/4	2.0	7,03	5	60
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
706S161/2225	16x1/2	2.25	5,26	10	150
706S163/4225	16x3/4	2.25	6,85	10	100
706S201/225	20x1/2	2.5	5,73	10	80
706S203/425	20x3/4	2.5	8,43	5	60

Art. 709-S




Coupleur en "T" femelle

Fitting, T-Stück,
Innengewinde

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
709S141/21420	14x1/2x14	2.0	6,17	10	130
709S161/21620	16x1/2x16	2.0	4,51	10	130
709S181/21820	18x1/2x18	2.0	5,77	5	100
709S183/41820	18x3/4x18	2.0	6,92	5	80
709S201/22020	20x1/2x20	2.0	6,06	5	80
709S203/42020	20x3/4x20	2.0	7,28	5	80
709S253/42525	25x3/4x25	2.5	10,08	5	50
709S251/02525	25x1/0x25	2.5	12,60	5	50
709S261/22630	26x1/2x26	3.0	16,40	5	50
709S263/42630	26x3/4x26	3.0	10,08	5	50
709S261/02630	26x1/0x26	3.0	12,60	5	50
709S321/03230	32x1/0x32	3.0	14,30	5	40
709S401/04035	40x1/0x40	3.5	19,19	5	20
709S4011/44035	40x1.1/4x40	3.5	24,36	5	20
709S503/45040	50x3/4x50	4.0	44,64	2	10
709S501/05040	50x1/0x50	4.0	30,45	2	10
709S5011/45040	50x1.1/4x50	4.0	54,99	2	10
709S631/06345	63x1/0x63	4.5	78,27	2	8
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
709S161/216225	16x1/2x16	2.25	5,41	10	130
709S203/42025	20x3/4x20	2.5	8,74	5	80

Coupleurs à presser pour tuyau multicouche «Winny-Al®»

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr «Winny-Al®»



Art. 707-S

Coupleur en "T"
Fitting, T-Stück

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
707S14141420	14x14x14	2.0	6,06	10	130
707S16161620	16x16x16	2.0	4,61	10	130
707S18181820	18x18x18	2.0	5,89	10	100
707S20202020	20x20x20	2.0	6,21	5	100
707S25252525	25x25x25	2.5	10,67	5	50
707S26262630	26x26x26	3.0	10,45	5	50
707S32323230	32x32x32	3.0	14,09	5	40
707S40404035	40x40x40	3.5	24,06	5	20
707S50505040	50x50x50	4.0	45,07	2	10
707S63636345	63x63x63	4.5	60,91	2	6
RÉDUIT / REDUZIERT					
707S16141420	16x14x14	2.0	6,12	10	130
707S16141620	16x14x16	2.0	6,22	10	130
707S16201620	16x20x16	2.0	6,31	10	130
707S18161620	18x16x16	2.0	5,89	10	100
707S18161820	18x16x18	2.0	5,89	10	100
707S18181620	18x18x16	2.0	7,92	10	100
707S20161620	20x16x16	2.0	6,25	5	100
707S20162020	20x16x20	2.0	6,11	5	100
707S20181820	20x18x18	2.0	5,89	5	100
707S20182020	20x18x20	2.0	5,89	5	100
707S20201620	20x20x16	2.0	6,40	5	100
707S20201820	20x20x18	2.0	8,84	5	100
707S2026203020	20x26x20	3.0/2.0	8,97	5	60
707S2516162520	25x16x16	2.5/2.0	9,41	5	60
707S2516252520	25x16x25	2.5/2.0	9,46	5	60
707S2518182520	25x18x18	2.5/2.0	11,35	5	60
707S2518252520	25x18x25	2.5/2.0	8,76	5	60
707S2520202520	25x20x20	2.5/2.0	8,97	5	60
707S2520252520	25x20x25	2.5/2.0	9,22	5	60
707S2525202520	25x25x20	2.5/2.0	9,65	5	60
707S2616163020	26x16x16	3.0/2.0	9,41	5	60
707S2616203020	26x16x20	3.0/2.0	9,02	5	60
707S2616263020	26x16x26	3.0/2.0	9,46	5	50



Art. 707-S

Coupleur en "T" réduit
Fitting, T-Stück, reduziert

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
707S2618263020	26x18x26	3.0/2.0	8,76	5	50
707S2620163020	26x20x16	3.0/2.0	10,16	5	50
707S2620203020	26x20x20	3.0/2.0	8,97	5	50
707S2620263020	26x20x26	3.0/2.0	9,22	5	50
707S2626163020	26x26x16	3.0/2.0	9,51	5	50
707S2626183020	26x26x18	3.0/2.0	10,47	5	50
707S2626203020	26x26x20	3.0/2.0	9,65	5	50
707S2632263020	26x32x26	3.0/2.0	15,73	5	40
707S3216323020	32x16x32	3.0/2.0	13,89	5	40
707S3218323020	32x18x32	3.0/2.0	14,14	5	40
707S3220203020	32x20x20	3.0/2.0	15,55	5	40
707S3220263020	32x20x26	3.0/2.0	16,01	5	40
707S3220323020	32x20x32	3.0/2.0	15,51	5	40
707S3225323025	32x25x32	3.0/2.5	15,75	5	40
707S32262630	32x26x26	3.0	15,73	5	40
707S32263230	32x26x32	3.0	15,69	5	40
707S3232203020	32x32x20	3.0/2.0	15,50	5	40
707S32322630	32x32x26	3.0	15,64	5	40
707S3240323530	32x40x32	3.5/3.0	28,28	5	25
707S4020403520	40x20x40	3.5/2.0	31,16	5	25
707S4026403530	40x26x40	3.5/3.0	20,06	5	25
707S4032323530	40x32x32	3.5/3.0	28,87	5	25
707S4032403530	40x32x40	3.5/3.0	20,84	5	25
707S4040263530	40x40x26	3.5/3.0	31,87	5	25
707S4040323530	40x40x32	3.5/3.0	31,44	5	25
707S5032504030	50x32x50	4.0/3.0	47,65	2	8
707S5040504035	50x40x50	4.0/3.5	32,79	2	8
707S6332634530	63x32x63	4.5/3.0	87,14	2	6
707S6340634535	63x40x63	4.5/3.5	45,75	2	6
707S6350634540	63x50x63	4.5/4.0	87,94	2	6
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
707S161616225	16x16x16	2.25	5,54	10	130
707S20202025	20x20x20	2.5	7,45	5	100

Coupleurs à presser pour tuyau multicouche «Winny-Al®»

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr «Winny-Al®»



Art. 726-S

Raccord avec bride double

Fitting mit Flansch, doppelt



Art. 710-S

Raccordeur cruciforme

Fitting, Kreuzstück

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
726S161/21620	16x1/2x16	2.0	9,00	5	70
726S181/21820	18x1/2x18	2.0	9,41	5	50
726S201/22020	20x1/2x20	2.0	9,62	5	50
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
726S161/216225	16x1/2x16	2.25	10,80	5	70
726S201/22025	20x1/2x20	2.5	11,54	5	50

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
710S1420	14	2.0	8,53	5	70
710S1620	16	2.0	8,53	5	70
710S1820	18	2.0	10,66	5	50
710S2020	20	2.0	10,66	5	50
Série spéciale en option / Sonderserie auf Anfrage					
710S16225	16	2.25	10,24	5	70
710S2025	20	2.5	12,79	5	50



Art. 728-S

Raccord angle 105°

entraxe 34 mm
Fitting, Winkel 105°,
Achsabstand 34mm

Code Bestellnr.	Dimension Maß	Epaisseur Dicke	Prix € Preis €	Pcs. sachet. Anz. Beu.	Pièce /Boîte Stück/ Verp.
728S161/220	16x1/2	2.0	2,27	10	150



Coupleurs à presser pour tuyau multicouche «Winny-Al®»

Pressfittings für Mehrschichtverbundrohr «Winny-Al®»

