

4. «UNIKO®» Sistema di raccordi e valvole a sfera Tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox



Fittings and ball valves system
Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



4.2 SERIE 800 «Uniko®» la connessione flessibile con adattatori sia a stringere che a pressare

FILE 800

«Uniko®» the flexible connection with adapters both tighten and press

800

«UNIKO®» Sistema di raccordi e valvole a sfera con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings and ball valves system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

(IT) La NTM SPA dopo accurate indagini di mercato al fine di rispondere concretamente all'esigenza di connettere vari tipi di tubi ha realizzato un nuovo sistema di giunzione RACCORDI e/o VALVOLE – TUBI di ogni tipologia (in rame, inox, multistrato, polietilene reticolato etc.) a mezzo **Adattatori** con tenuta O'Ring , **semplice ed efficace**, basato sulle filettature maggiormente utilizzate, tali da potersi definire di fatto "**STANDARD**".

Essi sono: **1/2 Gas - 3/4 Gas - 1/0 Gas - 11/4 Gas - W 24 x 19**.

Il risultato è che il sistema "UNIKO" risulta il sistema più semplice di connessione per tubi **MULTISTRATO / PEX / RAME / INOX** che riduce le quantità di prodotti in magazzino , restituiscce la libertà di scelta all'installatore semplificandone il lavoro. Il sistema "UNIKO" inoltre consente di dire **BASTA** alla confusione dei prodotti per l'idraulica illustrata da **CATALOGHI ENORMI PIENI DI RIPETIZIONI INFINITE DEGLI STESSI ARTICOLI.**


(GB) N.T.M SPA after a careful market research, to meet the practical need to connect various types of pipes, has developed a new system for every kind (copper, steel, multilayer, cross-linked polyethylene), of PIPE- FITTINGS and/or VALVES junction by **Adapters** with sealing o'ring, **simple and efficient** based on threads greater used to be regarded as de facto "**STANDARD**".

They are: **1/2 Gas - 3/4 Gas - 1/0 Gas - 11/4 Gas - W 24 x 19**.

The results is that the "UNIKO" system appears to be easier connection system for pipes **MULTI-LAYER /PEX/COPPER/INOX**, which reduces the amount of the products in stock, returns choice to the installer to simplify job.

"UNIKO" System also allows to say **HALT** to the confusion of plumbing products showed on **HUGE CATALOGS FULL OF REPETITIONS OF THE SAME ARTICLES.**

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLING INSTRUCTION

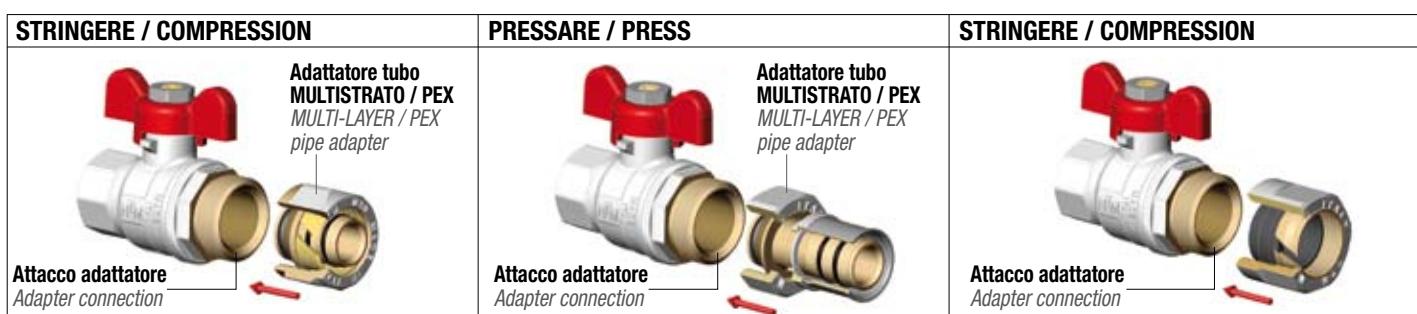

(IT) STRINGERE

- Tagliare il tubo multistrato perpendicolarmente al suo asse utilizzando un appropriato attrezzo, avendo cura di eliminare eventuali sbavature e/o trucioli residui.
- Calibrare il tubo per correggere eventuali ovalizzazioni con uno strumento privo di lame o taglienti per non danneggiarlo nella parte plastica con tagli che potrebbero compromettere la tenuta alla pressione (Calibratore Art. 498).
- Mettere del grasso o lubrificante analogo compatibile con acqua potabile sull'imbocco del tubo per facilitare l'innesto degli o-rings e per garantire un efficiente grado di elasticità agli stessi.
- Calzare il dado sul tubo.
- Calzare l'oviga sul tubo.
- Posizionare l'inserto nel tubo indi inserire l'insieme sul corpo della valvola in corrispondenza dell' ATTACCO ADATTATORE sino alla battuta meccanica.
- Serrare il dado a mano fin dove possibile indi serrare ulteriormente con una chiave idonea come da tabella.

L'ADATTATORE SI AVVITA CORRETTAMENTE SOLO SULL'ATTACCO SU CUI PUO' FUNZIONARE. PERTANTO NON C'E' NESSUN RISCHIO DI ERRORE

(GB) COMPRESSION

- Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
- Calliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art. 498). Any damage could compromise the pressure seal.
- Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity.
- Fit the nut in the pipe.
- Fit the ring in the pipe.
- Place the Adapter into the pipe, then insert the Adapter on the body of the valve at the Adapter connection up to the mechanical stop.
- Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

THE ADAPTER IS SCREWED ON PROPERLY ONLY ON THE CONNECTION IT CAN WORK, THEREFORE THERE IS NO RISK OF MISTAKE.

Tabella serraggio / Table tightening										
Ø esterno tubo / Ø pipes	12	14	15	16	18	20	22	25	26	32
Giri serraggio / Tightening turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

(IT) PRESSARE

- Tagliare il tubo multistrato perpendicolarmente al suo asse utilizzando un appropriato attrezzo, avendo cura di eliminare eventuali sbavature e/o trucioli residui.
- Calibrare il tubo per correggere eventuali ovalizzazioni con uno strumento privo di lame o taglienti per non danneggiarlo nella parte plastica con tagli che potrebbero compromettere la tenuta alla pressione (Calibratore Art. 498).
- Mettere del grasso o lubrificante analogo compatibile con acqua potabile sull'imbocco del tubo per facilitare l'innesto degli o-rings e per garantire un efficiente grado di elasticità agli stessi.
- Inserire quindi il tubo sull' ADATTATORE sino alla battuta meccanica , verificabile osservando la presenza del tubo dalle apposite feritoie alla base della Bussola di serraggio.
- Posizionare la pinza secondo il proprio riferimento e procedere alla pressatura della Bussola di serraggio.
- Inserire l'insieme ADATTATORE + TUBO sul corpo della valvola in corrispondenza dell'ATTACCO ADATTATORE sino alla battuta meccanica.
- Serrare il dado a mano fin dove possibile indi serrare ulteriormente con una chiave idonea.

L'ADATTATORE SI AVVITA CORRETTAMENTE SOLO SULL'ATTACCO SU CUI PUO' FUNZIONARE . PERTANTO NON C'E' NESSUN RISCHIO DI ERRORE

(GB) PRESS

- Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
- Calliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art. 498). Any damage could compromise the pressure seal.
- Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o'rings to guarantee the best elasticity.
- Fit the pipe into the Adapter up the mechanical stop looking the pipe through the slit on the Sleeve .
- Get the tongs following its reference than crimp the sleeve.
- Fit the whole ADAPTER + PIPE on the body of the valve at the Adapter Connection up to the mechanical stop.
- Tighten the nut by hand till it is possible then using an appropriate the tool tighten again.

THE ADAPTER IS SCREWED ON PROPERLY ONLY ON ATTACKING IT CAN WORK THERE IS NO RISK OF MISTAKE

«UNIKO®» Sistema di raccordi e valvole a sfera con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings and ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO / ASSEMBLING INSTRUCTIONS

Per Tubo Multistrato / For Multilayer pipe		Per Tubo Pex / For Pex pipe		Per Tubo Rame / For Copper pipe	

Adattatori per tubi PE-X ART. 745 SP - 746

(IT)

- Tagliare il tubo di rame perpendicolarmente al suo asse avendo cura di eliminare eventuali sbavature e/o trucioli residui. Si consiglia pertanto l'utilizzo di attrezature idonee.
- Calzare il dado sul tubo.
- Inserire il tubo sul corpo dell'adattatore sino alla battuta meccanica di riduzione, ovvero nei casi previsti sino alla battuta sul corpo raccordo.
- Serrare il dado a mano sin dove possibile, indi serrare ulteriormente con una chiave idonea secondo necessità da un minimo di un giro completo e fino ad un massimo di un giro e mezzo.
- Gli adattatori art. 241 – 242 data la elasticità della guarnizione di tenuta in gomma non deformano il tubo in rame pertanto non necessitano di bussola di rinforzo in ottone.

(GB)

- Cut the copper pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
- Fit the nut on the pipe.
- Fit the pipe in the adapter up to the mechanical stop of reduction or up to the fitting body stop.
- Tighten the nut by hand till it is possible then using an appropriate tool tighten the nut as needed starting from one minimum turn to a maximum of one turn and half.
- For the rubber seal elasticity , the adapters art. 241 – 242 do not need any insert reinforcement. The pipe will not be deformed.



«UNIKO®» Sistema di raccordi e valvole a sfera con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings and ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe

Adattatori per tubi PE-X ART. 436 - 436 NK - 435 GC

(IT)

- A) Tagliare il tubo Winny-pex perpendicolarmente al suo asse avendo cura di eliminare eventuali sbavature e/o trucioli residui. Si consiglia pertanto l'utilizzo di attrezature idonee.
- B) Calzare il dado sul tubo.
- C) Calzare l'ogiva sul tubo
- D) Posizionare l'adattatore nel tubo indi inserire l'insieme sul corpo del raccordo sino alla battuta meccanica.
- E) Serrare il dado a mano sin dove possibile, indi serrare ulteriormente con una chiave idonea come da tabella.

(GB)

- A) Cut the Winny-pex pipe perpendicular to its axis using appropriate tool, remove any trimming carefully.
- B) Fit the nut in the pipe.
- C) Fit the ring in the pipe.
- D) The adapter take side into the pipe then insert the whole on the fitting body up to the mechanical stop.
- E) Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

Tabella serraggio / Table tightening

Ø esterno tubo Ø pipes	10	12	15	16	17	18	20	22	25	28	32
giri serraggio tightening turns	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Adattatori per tubi PEX/AL/PEX ART. 835 - 836 - 836 cono

(IT)

- A) Tagliare il tubo multistrato perpendicolarmente al suo asse avendo cura di eliminare eventuali sbavature e/o trucioli residui
- B) Calibrare il tubo per correggere eventuali ovalizzazioni con uno strumento privo di lame o taglienti per non danneggiarlo nella parte plastica con tagli che potrebbero compromettere la tenuta alla pressione (Calibratore Art.498).
- C) Mettere del grasso o lubrificante analogo compatibile con acqua potabile sull'imboccato del tubo per facilitare l'innesto degli o-rings e per garantire un efficiente grado di elasticità agli stessi.
- D) Calzare il dado sul tubo.
- E) Calzare l'ogiva sul tubo.
- F) Posizionare l'inserto nel tubo indi inserire l'insieme sul corpo del raccordo sino alla battuta meccanica.
- G) Serrare il dado a mano fin dove possibile indi serrare ulteriormente con una chiave idonea come da tabella.

(GB)

- A) Cut the multilayer pipe perpendicular to its axis using appropriate tools, remove any trimming carefully.
- B) Calliper the pipe to remove some possible egg-shaped using an appropriate tool smooth to care the pipe inside (Calliper Art.498). Any damage could compromise the pressure seal.
- C) Lubricate the opening of the pipe using an appropriate oil or grease for drinking water in order to make easier the insert of the o-rings to guarantee the best elasticity of them
- D) Fit the nut in the pipe.
- E) Fit the ring in the pipe.
- F) The adapter take side into the pipe, then insert the whole on the fitting body up to the mechanical stop .
- G) Tighten the nut by hand till it is possible then using the tool tighten the nut following the table value indicated.

Tabella serraggio / Table tightening

Ø esterno tubo Ø pipes	14	16	18	20	25	26	32				
giri serraggio tightening turns	1	1	1	1	1	1	1				

Adattatori per tubi PEX/AL/PEX ART. 736 - 735 SP

(IT)

- A) Posizionare il tubo nell'adattatore come da istruzioni di montaggio per raccordi a pressare serie 700 (tubo PEX/ALPEX) e per raccordi serie 740 (tubo PE-X).
- B) Per art. 735 serrare opportunamente il dado girevole dell'adattatore sul filetto del raccordo .
- C) Per art. 735/SP E art. 7435/SP previo posizionamento di idonea guarnizione piana di tenuta (non fornita) serrate opportunamente il dado girevole dell'adattatore sul filetto del raccordo .

(GB)

- A) The adapter take side into the pipe as assembly instructions for press fittings file 700 (PEX/AL PEX PIPE) and file 740
- B) For art. 735 tighten appropriately the turning nut of the adapter on the the fitting thread
- C) For art. 735/SP and art. 7435/SP put an appropriate flat seal (not furnished) then tighten appropriately the turning nut of the adapter on the fitting thread.

ATTENZIONE

(IT) Per la progettazione, l'installazione, il collaudo e la gestione **a regola d'arte** di impianti idro-termo sanitari si rimanda al rispetto delle disposizioni di norma vigenti:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

CAUTION

(GB) For planning, installation, testing and **workmanlike management** of plumbing and heating system, please refer to comply with the provisions of the existing norms:

UNI EN 806 : 2008 e UNI 9182 : 2010

«UNIKO®» Adattatori per tubo multistrato

«UNIKO®» Multilayer pipes adapter



ART. 836

Adattatore a STRINGERE
con tenuta O'RING

COMPRESSION Adapter
O'RING connection

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
836141/220	14-2.0	1/2 G	2,16	350
836161/220	16-2.0	1/2 G	2,10	350
836161/2225	16-2.25	1/2 G	2,16	350
83614241920	14-2.0	W 24x19	2,61	250
83616241920	16-2.0	W 24x19	2,39	250
83618241920	18-2.0	W 24x19	2,59	250
83620241920	20-2.0	W 24x19	2,59	250
836143/420	14-2.0	3/4 G	2,81	300
836163/420	16-2.0	3/4 G	2,60	300
836163/4225	16-2.25	3/4 G	2,81	300
836183/420	18-2.0	3/4 G	2,81	250
836203/420	20-2.0	3/4 G	2,81	250
836203/425	20-2.5	3/4 G	2,81	250
836251/025	25-2.5	1/0 G	3,97	150
836261/030	26-3.0	1/0 G	3,97	150
8363211/430	32-3.0	1.1/4 G	5,07	100




ART. 736

Adattatore a PRESSARE
con tenuta O'RING

PRESS Adapter
O'RING connection

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
736141/220	14-2.0	1/2 G	3,68	200
736161/220	16-2.0	1/2 G	3,31	200
736161/2225	16-2.25	1/2 G	3,47	200
736181/220	18-2.0	1/2 G	3,96	200
736201/220	20-2.0	1/2 G	4,03	200
73614241920	14-2.0	W 24x19	4,41	150
73616241920	16-2.0	W 24x19	3,97	150
73618241920	18-2.0	W 24x19	4,75	150
73620241920	20-2.0	W 24x19	4,84	150
736143/420	14-2.0	3/4 G	4,98	100
736163/420	16-2.0	3/4 G	4,98	100
736163/4225	16-2.25	3/4 G	5,61	100
736183/420	18-2.0	3/4 G	5,61	100
736203/420	20-2.0	3/4 G	5,61	100
736203/425	20-2.5	3/4 G	6,05	100
736251/025	25-2.5	1/0 G	9,72	100
736261/030	26-3.0	1/0 G	9,72	100
736321/030	32-3.0	1/0 G	12,71	80



ART. 735-SP

Adattatore a PRESSARE
con tenuta SEDE PIANA

PRESS Adapter FLAT
WASHER connection



Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
735SP141/220	14-2.0	1/2 G	3,68	200
735SP161/220	16-2.0	1/2 G	3,03	200
735SP161/2225	16-2.25	1/2 G	3,68	200
735SP181/220	18-2.0	1/2 G	3,68	200
735SP201/220	20-2.0	1/2 G	3,75	200
735SP14241920	14-2.0	W 24x19	4,20	250
735SP16241920	16-2.0	W 24x19	3,68	250
735SP18241920	18-2.0	W 24x19	4,20	250
735SP20241920	20-2.0	W 24x19	4,39	250
735SP143/420	14-2.0	3/4 G	4,77	100
735SP163/420	16-2.0	3/4 G	4,77	100
735SP163/4225	16-2.25	3/4 G	5,40	100
735SP183/420	18-2.0	3/4 G	5,40	100
735SP203/420	20-2.0	3/4 G	5,40	100
735SP203/425	20-2.5	3/4 G	5,84	100
735SP251/025	25-2.5	1/0 G	9,14	100
735SP261/030	26-3.0	1/0 G	9,14	100
735SP321/030	32-3.0	1/0 G	11,50	80



ART. 752

Dado e codolo
con tenuta O'RING

Nut + Tank GAS
O'RING connection

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
7521/2	1/2	3/4 G	1,64	150
7523/4	3/4	1/0 G	2,87	100
7521/0	1/0	1.1/4 G	4,09	60



ART. 835

Adattatori per
tubo multistrato


Adapters for
multilayer pipe

Codice Code	Misura Size	Attacco Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
835141/220	14-2.0	1/2 G	2,10	500
835161/220	16-2.0	1/2 G	1,76	500
835161/2225	16-2.25	1/2 G	2,10	500



«UNIKO®» Adattatori per tubo PEX / RAME / INOX

«UNIKO®» PEX / COPPER / STEEL pipes adapter



ART. 745-SP

Adattatore a PRESSARE
con tenuta SEDE PIANA

PRESS Adapter FLAT
WASHER connection

TUBO PEX / PEX PIPE

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box
745SP121/211	12-1.1	1/2 G	2,32	200
745SP121/220	12-2.0	1/2 G	2,32	200
745SP141/220	14-2.0	1/2 G	2,32	200
745SP151/225	15-2.5	1/2 G	2,32	200
745SP161/215	16-1.5	1/2 G	2,32	200
745SP161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	2,32	200
745SP161/222	16-2.2	1/2 G	2,32	200
745SP171/220	17-2.0	1/2 G	2,74	200
745SP181/220	18-2.0	1/2 G	2,74	200
745SP181/225	18-2.5	1/2 G	2,74	200
745SP201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G	2,74	200
745SP12241911	12-1.1	W 24x19	3,83	150
745SP12241920	12-2.0	W 24x19	3,83	150
745SP14241920	14-2.0	W 24x19	3,83	150
745SP15241925	15-2.5	W 24x19	3,83	150
745SP16241915	16-1.5	W 24x19	3,83	150
745SP16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	3,83	150
745SP16241922	16-2.2	W 24x19	3,83	150
745SP17241920	17-2.0	W 24x19	3,95	150
745SP18241920	18-2.0	W 24x19	3,95	150
745SP18241925	18-2.5	W 24x19	3,95	150
745SP20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	3,95	150
745SP123/411	12-1.1	3/4 G	3,56	100
745SP123/420	12-2.0	3/4 G	3,56	100
745SP143/420	14-2.0	3/4 G	3,56	100
745SP153/425	15-2.5	3/4 G	3,56	100
745SP163/415	16-1.5	3/4 G	3,56	100
745SP163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	3,56	100
745SP163/422	16-2.2	3/4 G	3,56	100
745SP173/420	17-2.0	3/4 G	3,87	100
745SP183/420	18-2.0	3/4 G	3,87	100
745SP183/425	18-2.5	3/4 G	3,87	100
745SP203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	3,87	100
745SP203/428	20-2.0 (1.9)	3/4 G	3,87	100
745SP221/030	22-3.0	1/0 G	6,83	100
745SP251/023	25-2.3	1/0 G	6,83	100
745SP251/035	25-3.5	1/0 G	6,83	100
745SP3211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	8,93	80
745SP3211/444	32-4.4	1.1/4 G	8,93	80




ART. 233

Adattatore a STRINGERE
ogiva TEFLON e dado in
ottone - attacco GAS

Compression adapter with
TEFLON ring and brass nut -
GAS connection

TUBO RAME / COPPER PIPE



ART. 746

Adattatore a PRESSARE
con tenuta O'RING

PRESS Adapter
O'RING connection

TUBO PEX / PEX PIPE

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box
746121/211	12-1.1	1/2 G	2,61	200
746121/220	12-2.0	1/2 G	2,61	200
746141/220	14-2.0	1/2 G	2,61	200
746151/225	15-2.5	1/2 G	2,61	200
746161/215	16-1.5	1/2 G	2,61	200
746161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	2,61	200
746161/222	16-2.2	1/2 G	2,61	200
746171/220	17-2.0	1/2 G	3,07	200
746181/220	18-2.0	1/2 G	3,07	200
746181/225	18-2.5	1/2 G	3,07	200
746201/220	20-2.0 (1.9)	1/2 G	3,07	200
74612241911	12-1.1	W 24x19	4,29	150
74612241920	12-2.0	W 24x19	4,29	150
74614241920	14-2.0	W 24x19	4,29	150
74615241925	15-2.5	W 24x19	4,29	150
74616241915	16-1.5	W 24x19	4,29	150
74616241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	4,29	150
74616241922	16-2.2	W 24x19	4,29	150
74617241920	17-2.0	W 24x19	4,42	150
74618241920	18-2.0	W 24x19	4,42	150
74618241925	18-2.5	W 24x19	4,42	150
74620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	4,42	150
746123/411	12-1.1	3/4 G	3,98	100
746123/420	12-2.0	3/4 G	3,98	100
746143/420	14-2.0	3/4 G	3,98	100
746153/425	15-2.5	3/4 G	3,98	100
746163/415	16-1.5	3/4 G	3,98	100
746163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	3,98	100
746163/422	16-2.2	3/4 G	3,98	100
746173/420	17-2.0	3/4 G	4,33	100
746183/420	18-2.0	3/4 G	4,33	100
746183/425	18-2.5	3/4 G	4,33	100
746203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	4,33	100
746203/428	20-2.0 (1.9)	3/4 G	4,33	100
746221/030	22-3.0	1/0 G	7,77	100
746251/023	25-2.3	1/0 G	7,77	100
746251/035	25-3.5	1/0 G	7,77	100
7463211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	10,19	80
7463211/444	32-4.4	1.1/4 G	10,19	80

ART. 233

Adattatore a STRINGERE
ogiva TEFLON e dado in
ottone - attacco GAS

Compression adapter with
TEFLON ring and brass nut -
GAS connection

TUBO RAME / COPPER PIPE

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box
233101/216	10	1/2 G	1,20	400
233121/216	12	1/2 G	1,20	400
233141/216	14	1/2 G	1,20	400
233151/216	15	1/2 G	1,20	400
233161/216	16	1/2 G	1,20	400
233N101/216	10	1/2 G	1,26	400
233N121/216	12	1/2 G	1,26	400
233N141/216	14	1/2 G	1,26	400
233N151/216	15	1/2 G	1,26	400
233N161/216	16	1/2 G	1,26	400

«UNIKO®» Adattatori per tubo PEX / RAME / INOX

«UNIKO®» PEX / COPPER / STEEL pipes adapter



ART. 436

Adattatore a STRINGERE
con tenuta O'RING

COMPRESSION Adapter
O'RING connection

TUBO PEX / PEX PIPE

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
436121/211	12-1.1	1/2 G	2,05	300
436121/220	12-2.0	1/2 G	1,85	300
436141/220	14-2.0	1/2 G	2,05	300
436151/225	15-2.5	1/2 G	1,85	300
436161/215	16-1.5	1/2 G	2,05	300
436161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	1,85	300
436161/222	16-2.2	1/2 G	1,85	300
43615241925	15-2.5	W 24x19	2,17	250
43616241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	2,17	250
43616241922	16-2.2	W 24x19	2,17	250
43618241920	18-2.0	W 24x19	2,17	250
43618241925	18-2.5	W 24x19	2,17	250
43620241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	2,95	250
436123/420	12-2.0	3/4 G	2,61	250
436143/420	14-2.0	3/4 G	2,61	250
436153/425	15-2.5	3/4 G	2,75	250
436163/415	16-1.5	3/4 G	2,61	250
436163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	2,61	250
436163/422	16-2.2	3/4 G	2,75	250
436173/420	17-2.0	3/4 G	2,61	200
436183/420	18-2.0	3/4 G	2,61	200
436183/425	18-2.5	3/4 G	2,75	200
436203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	2,61	200
436203/428	20-2.8	3/4 G	2,75	200
436221/030	22-3.0	1/0 G	3,62	100
436251/023	25-2.3	1/0 G	3,62	100
436251/035	25-3.5	1/0 G	3,62	100
4363211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	4,48	50
4363211/444	32-4.4	1.1/4 G	4,48	50



ART. 436-NK

Adattatore a STRINGERE
con tenuta O'RING
NICHELATO

COMPRESSION Adapter
O'RING connection
NICKEL PLATED

TUBO PEX / PEX PIPE

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
436N121/211	12-1.1	1/2 G	2,23	300
436N121/220	12-2.0	1/2 G	2,04	300
436N141/220	14-2.0	1/2 G	2,23	300
436N151/225	15-2.5	1/2 G	2,04	300
436N161/215	16-1.5	1/2 G	2,23	300
436N161/220	16-2.0 (1.8)	1/2 G	1,95	300
436N161/222	16-2.2	1/2 G	2,04	300
436N15241925	15-2.5	W 24x19	2,33	250
436N16241920	16-2.0 (1.8)	W 24x19	2,33	250
436N16241922	16-2.2	W 24x19	2,33	250
436N18241920	18-2.0	W 24x19	2,33	250
436N18241925	18-2.5	W 24x19	2,33	250
436N20241920	20-2.0 (1.9)	W 24x19	3,20	250
436N123/420	12-2.0	3/4 G	2,63	250
436N143/420	14-2.0	3/4 G	2,63	250
436N153/425	15-2.5	3/4 G	2,63	250
436N163/415	16-1.5	3/4 G	2,63	250
436N163/420	16-2.0 (1.8)	3/4 G	2,63	250
436N163/422	16-2.2	3/4 G	2,78	250
436N173/420	17-2.0	3/4 G	2,63	200
436N183/420	18-2.0	3/4 G	2,63	200
436N183/425	18-2.5	3/4 G	2,78	200
436N203/420	20-2.0 (1.9)	3/4 G	2,63	200
436N203/428	20-2.8	3/4 G	2,78	200
436N221/030	22-3.0	1/0 G	3,91	100
436N251/023	25-2.3	1/0 G	3,91	100
436N251/035	25-3.5	1/0 G	3,91	100
436N3211/430	32-3.0 (2.9)	1.1/4 G	4,84	50
436N3211/444	32-4.4	1.1/4 G	4,84	50



ART. 246

Adattatore a STRINGERE
con ogiva e guarnizione
incorporata - attacco GAS

Compression adapter with
brass and rubber ring -
GAS connection

TUBO RAME / COPPER PIPE

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
246161/2	16 x 1/2	1/2 G	2,04	400
246102419	10 x 24/19	W 24x19	3,65	250
246122419	12 x 24/19	W 24x19	3,65	250
246142419	14 x 24/19	W 24x19	3,46	250
246152419	15 x 24/19	W 24x19	3,46	250
246162419	16 x 24/19	W 24x19	3,36	250
246182419	18 x 24/19	W 24x19	3,36	250
246103/4	10 x 3/4	3/4 G	3,34	250
246123/4	12 x 3/4	3/4 G	3,34	250
246143/4	14 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246153/4	15 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246163/4	16 x 3/4	3/4 G	3,44	250
246183/4	18 x 3/4	3/4 G	3,44	250

Codice Code	Misura Size	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
246101/2	10 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246121/2	12 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246141/2	14 x 1/2	1/2 G	1,84	400
246151/2	15 x 1/2	1/2 G	1,84	400



«UNIKO®» Sistema di raccordi con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Sttel pipe



ART. 800-M

Raccordo diritto maschio

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**

Body + adapter supplied split
in bag in the same box



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box
800M 16x3/8-2.0	2,58	10	300	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8003/8M1/216	3/8	0,82	10	500
800M 16x3/8-2.0 cono	2,92	10	300	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8003/8M1/216	3/8	0,82	10	500
800M 16x1/2-2.0	2,48	10	300	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8001/2M1/216	1/2	0,73	10	400
800M 16x1/2-2.0 cono	2,83	10	300	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8001/2M1/216	1/2	0,73	10	400
800M 18x1/2-2.0	3,92	10	250	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8001/2M241918	1/2	1,34	10	250
800M 20x1/2-2.0	4,29	10	200	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8001/2M3/418	1/2	1,48	10	250
800M 16x3/4-2.0	2,91	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8003/4M1/216	3/4	1,16	10	250
800M 16x3/4-2.0 cono	3,26	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8003/4M1/216	3/4	1,16	10	250
800M 18x3/4-2.0	4,01	10	200	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8003/4M241918	3/4	1,43	10	250
800M 20x3/4-2.0	4,38	10	180	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8003/4M3/418	3/4	1,58	10	250
800M 25x3/4-2.5	6,26	-	120	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8003/4M1/022	3/4	2,29	10	150
800M 26x3/4-3.0	6,26	-	120	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8003/4M1/022	3/4	2,29	10	150
800M 18x1/0-2.0	4,59	-	120	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8001/0M241918	1/0	2,01	10	150
800M 20x1/0-2.0	5,02	-	120	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8001/0M3/418	1/0	2,22	10	150
800M 25x1/0-2.5	6,49	-	100	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8001/0M1/022	1/0	2,52	10	150
800M 26x1/0-2.5	6,49	-	100	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8001/0M1/022	1/0	2,52	10	150
800M 32x1/0-3.0	8,60	-	60	8363211/430	1	32-3.0	11/4 G	8001/0M11/428	1/0	3,53	10	100
800M 32x11/4-3.0	9,30	-	50	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80011/4M11/428	11/4	4,22	10	-



ART. 800-M+OR

Raccordo diritto maschio + O'Ring

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**

**Body + adapter supplied split
in bag in the same box**



«UNIKO®» Sistema di raccordi con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Sttel pipe



inserto mobile

moving insert

ART. 802-M

Raccordo diritto femmina Straight nipple female

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**

Body + adapter supplied split
in bag in the same box



Corpo
Body

Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
802M 16x3/8-2.0	3,30	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/8F1/216	3/8	1,55	10	400
802M 16x3/8-2.0 cono	3,65	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/8F1/216	3/8	1,55	10	400
802M 16x1/2-2.0	2,83	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8021/2F1/216	1/2	1,07	10	350
802M 16x1/2-2.0 cono	3,17	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8021/2F1/216	1/2	1,07	10	350
802M 18x1/2-2.0	4,22	10	250	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8021/2F241918	1/2	1,64	10	300
802M 20x1/2-2.0	4,60	10	200	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8021/2F3/418	1/2	1,80	10	250
802M 16x3/4-2.0	3,30	10	200	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/4F1/216	3/4	1,55	10	200
802M 16x3/4-2.0 cono	3,65	10	200	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8023/4F1/216	3/4	1,55	10	200
802M 18x3/4-2.0	4,32	10	200	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8023/4F241918	3/4	1,74	10	200
802M 20x3/4-2.0	4,72	10	160	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8023/4F3/418	3/4	1,91	10	200
802M 25x3/4-2.5	6,74	-	120	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8023/4F1/022	3/4	2,78	10	150
802M 26x3/4-3.0	6,74	-	120	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8023/4F1/022	3/4	2,78	10	150
802M 18x1/0-2.0	5,18	-	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8021/0F241918	1/0	2,6	10	150
802M 20x1/0-2.0	5,69	-	100	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8021/0F3/418	1/0	2,89	10	150
802M 25x1/0-2.5	7,02	-	100	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8021/0F1/022	1/0	3,05	10	150
802M 26x1/0-2.5	7,02		100	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8021/0F1/022	1/0	3,05	10	150
802M 32x1/0-3.0	9,35	-	60	8363211/430	1	32-3.0	11/4 G	8021/0F11/428	1/0	4,28	10	100
802M 32x11/4-3.0	10,19	-	50	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80211/4F11/428	11/4	5,12	10	80



inserto mobile

moving insert

ART. 801-M

Raccordo diritto doppio

Straight nipple double

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**

**Body + adapter supplied split
in bag in the same box**



Corpo
Body



«UNIKO®» Sistema di raccordi con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Sttel pipe

inserto mobile
moving insert



ART. 804-M

Raccordo angolo maschio
Elbow male

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
804M 16x3/8-2.0	3,58	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/8M1/216	3/8	1,83	10	250
804M 16x3/8-2.0 cono	3,93	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/8M1/216	3/8	1,83	10	250
804M 16x1/2-2.0	3,43	10	250	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8041/2M1/216	1/2	1,67	10	250
804M 16x1/2-2.0 cono	3,77	10	250	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8041/2M1/216	1/2	1,67	10	250
804M 18x1/2-2.0	4,90	10	180	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8041/2M241918	1/2	2,31	10	200
804M 20x1/2-2.0	5,44	10	150	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8041/2M3/418	1/2	2,64	10	200
804M 16x3/4-2.0	4,74	10	180	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/4M1/216	3/4	2,98	10	200
804M 16x3/4-2.0 cono	5,08	10	180	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8043/4M1/216	3/4	2,98	10	200
804M 18x3/4-2.0	5,11	10	180	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8043/4M241918	3/4	2,52	10	200
804M 20x3/4-2.0	5,54	10	120	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8043/4M3/418	3/4	2,73	10	200
804M 25x3/4-2.5	7,71	-	100	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8043/4M1/022	3/4	3,74	5	100
804M 26x3/4-3.0	7,71	-	100	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8043/4M1/022	3/4	3,74	5	100
804M 32x3/4-3.0	10,45	-	50	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	8043/4M11/428	1.1/4	5,38	5	60
804M 25x1/0-2.5	8,38	-	80	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8041/0M1/022	1/0	4,41	5	80
804M 26x1/0-3.0	8,38	-	80	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8041/0M1/022	1/0	4,41	5	80
804M 32x1/0-3.0	10,83	-	50	8363211/430	1	1.1/4	1.1/4 G	8041/0M11/428	1.1/4	5,76	5	50
804M 32x11/4-3.0	11,99	-	40	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80411/4M11/428	11/4	6,92	5	40

inserto mobile
moving insert



ART. 805-M

Raccordo angolo femmina
Elbow female

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
805M 16x3/8-2.0	3,51	10	200	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/8M1/216	3/8	1,76	10	200
805M 16x3/8-2.0 cono	3,86	10	200	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/8M1/216	3/8	1,76	10	200
805M 16x1/2-2.0	3,35	10	200	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8051/2F1/216	1/2	1,60	10	200
805M 16x1/2-2.0 cono	3,70	10	200	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8051/2F1/216	1/2	1,60	10	200
805M 18x1/2-2.0	5,20	10	200	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8051/2F241918	1/2	2,62	10	150
805M 20x1/2-2.0	5,58	10	150	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8051/2F3/418	1/2	2,78	10	150
805M 16x3/4-2.0	4,74	10	150	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/4F1/216	3/4	2,98	10	150
805M 16x3/4-2.0 cono	5,08	10	150	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8053/4F1/216	3/4	2,98	10	150
805M 18x3/4-2.0	5,45	10	150	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8053/4F241918	3/4	2,87	10	150
805M 20x3/4-2.0	5,85	10	120	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8053/4F3/418	3/4	3,05	10	150
805M 25x3/4-2.5	7,71	-	100	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8053/4F1/022	3/4	3,74	5	80
805M 26x3/4-3.0	7,71	-	100	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8043/4F1/022	3/4	3,74	5	80
805M 32x3/4-3.0	10,45	-	40	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	8053/4F11/428	1.1/4	5,38	5	50
805M 25x1/0-2.5	9,48	-	80	836251/025	1	25-2.5	1/0 G	8051/0F1/022	1/0	5,52	5	70
805M 26x1/0-2.5	9,48	-	80	836261/030	1	26-3.0	1/0 G	8051/0F1/022	1/0	5,52	5	70
805M 32x1/0-3.0	11,53	-	40	8363211/430	1	1.1/4	1.1/4 G	8051/0F11/428	1.1/4	10,45	5	40
805M 32x11/4-3.0	12,40	-	30	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80511/4F11/428	1.1/4	7,33	5	30

«UNIKO®» Sistema di raccordi con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Sttel pipe



inserto mobile
moving insert



ART. 803-M

Raccordo angolo doppio
Elbow double

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box
803M 16-2.0	4,93	10	200	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8031/216		1,42	10	250
803M 16-2.0 cono	5,62	10	200	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8031/216		1,42	10	250
803M 18-2.0	7,10	10	160	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	803241918		1,94	10	200
803M 20-2.0	7,88	10	120	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8033/418		2,27	10	200
803M 25-2.5	10,91	-	80	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8031/022		2,97	10	100
803M 26-3.0	10,91	-	80	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8031/022		2,97	10	100
803M 32-3.0	15,03	-	50	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	80311/428		4,89	5	60

inserto mobile
moving insert



ART. 810-M

Raccordo a croce
Cross

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box
810M 16-2.0	11,11	5	70	835161/220	4	16-2.0	1/2 G	8101/216		4,10	5	80
810M 16-2.0 cono	12,50	5	70	836161/220	4	16-2.0	1/2 G	8101/216		4,10	5	80
810M 18-2.0	16,98	-	50	83618241920	4	18-2.0	W 24x19	810241918		6,65	5	60
810M 20-2.0	17,86	-	50	836203/420	4	20-2.0	3/4 G	8103/418		6,65	5	50
810M 25-2.5	31,91	-	30	836251/025	4	25-2.5	1/0 G	8101/022		16,04	-	40
810M 26-3.0	36,32	-	30	836261/030	4	26-3.0	1/0 G	8101/022		16,04	-	40

inserto mobile
moving insert



ART. 806-M

Raccordo angolo con flangia
Wallplate elbow female

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**
Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box
806M 16x1/2-2.0	3,98	10	150	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8061/2F1/216	1/2	2,23	10	150
806M 16x1/2-2.0 cono	4,33	10	150	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8061/2F1/216	1/2	2,23	10	150
806M 18-1/2-2.0	6,26	10	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8061/2F241918	1/2	3,68	10	80
806M 20-1/2-2.0	6,73	10	100	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8061/2F3/418	1/2	3,93	10	80
806M 16x3/4-2.0	5,73	10	80	835161/220	1	16-2.0	1/2 G	8063/4F1/216	3/4	3,97	10	80
806M 16x3/4-2.0 cono	6,07	10	80	836161/220	1	16-2.0	1/2 G	8063/4F1/216	3/4	3,97	10	80
806M 18x3/4-2.0	6,56	10	80	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	8063/4F241918	3/4	3,97	10	70
806M 20x3/4-2.0	6,78	10	80	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8063/4F3/418	3/4	3,97	10	70



«UNIKO®» Sistema di raccordi con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Sttel pipe

inserto mobile
moving insert



ART. 807-M

Raccordo a Tee
Tee

Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box Pz. Box
807M 16-2.0	6,83	10	130	835161/220	3	16-2.0	1/2 G	8071/216		1,57	10	200
807M 16-2.0 cono	7,87	10	130	836161/220	3	16-2.0	1/2 G	8071/216		1,57	10	200
807M 18-2.0	10,17	10	100	83618241920	3	18-2.0	W 24x19	807241918		2,42	10	150
807M 20-2.0	11,04	5	70	836203/420	3	20-2.0	3/4 G	8073/418		2,63	10	150
807M 25-2.5	16,72	-	50	836251/025	3	25-2.5	1/0 G	8071/022		4,81	10	40
807M 26-3.0	16,72	-	50	836261/030	3	26-3.0	1/0 G	8071/022		4,81	10	40
807M 32-3.0	21,83	-	25	8363211/430	3	32-3.0	11/4 G	80711/428		6,62	5	40
807M 18-16-16	9,26	10	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	80724191/21/2		3,17	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-16 cono	9,96	10	100	83618241920	1	18-2.0	W 24x19	80724191/21/2		3,17	10	150
				836161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-18	10,09	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	80724191/22419		3,17	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-16-18 cono	10,44	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	80724191/22419		3,17	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-18-16	10,09	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	807241924191/2		3,17	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 18-18-16 cono	10,44	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	807241924191/2		3,17	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-16	9,64	5	80	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8073/41/21/2		3,33	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-16 cono	10,34	5	80	836203/420	1	20-2.0	3/4 G	8073/41/21/2		3,33	10	150
				835161/220	2	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-20	10,69	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/41/23/4		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-16-20 cono	10,69	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/41/23/4		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-20-16	10,69	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/43/41/2		3,33	10	150
				835161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 20-20-16 cono	11,04	5	80	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8073/43/41/2		3,33	10	150
				836161/220	1	16-2.0	1/2 G					
807M 26-20-20	14,39	-	50	836261/030	1	26-2.0	1/0 G	8071/03/43/4		4,81	5	60
				836203/420	2	20-2.0	3/4 G					
807M 26-20-26	15,55	-	50	836261/030	2	26-2.0	1/0 G	8071/03/41/0		4,81	5	60
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 26-26-20	15,55	-	50	836261/030	2	26-2.0	1/0 G	8071/01/03/4		4,81	5	60
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-20-20	17,3	-	25	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80711/43/43/4		6,62	5	40
				836203/420	2	20-2.0	3/4 G					
807M 32-20-32	19,56	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	80711/43/411/4		6,62	5	40
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-32-20	19,56	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	80711/411/43/4		6,62	5	40
				836203/420	1	20-2.0	3/4 G					
807M 32-26-26	19,63	-	25	8363211/430	1	32-3.0	1.1/4 G	80711/41/01/0		6,62	5	40
				836261/030	2	26-3.0	1/0 G					
807M 32-26-32	20,73	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	80711/41/011/4		6,62	5	40
				836261/030	1	26-3.0	1/0 G					
807M 32-32-26	20,73	-	25	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	80711/411/41/0		6,62	5	40
				836261/030	1	26-3.0	1/0 G					

«UNIKO®» Sistema di raccordi con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Fittings system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Sttel pipe



inserto mobile
moving insert



ART. 808-M

Raccordo a Tee maschio
Tee male

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
808M 16x1/2-2.0	5,24	10	130	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8081/2M1/216	1/2	1,74	10	180
808M 16x1/2-2.0 cono	5,94	10	130	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8081/2M1/216	1/2	1,74	10	180
808M 18x1/2-2.0	7,85	10	100	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8081/2M241918	1/2	2,68	10	140
808M 20x1/2-2.0	8,45	5	70	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8081/2M3/418	1/2	2,84	10	140
808M 16x3/4-2.0	6,56	5	80	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8083/4M1/216	3/4	3,05	10	140
808M 16x3/4-2.0 cono	7,25	5	80	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8083/4M1/216	3/4	3,05	10	140
808M 18x3/4-2.0	8,35	5	80	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8083/4M241918	3/4	3,18	5	80
808M 20x3/4-2.0	8,94	5	70	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8083/4M3/418	3/4	3,33	5	80
808M 25x3/4-2.5	7,94	-	50	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8083/4M1/022	3/4		5	60
808M 26x3/4-3.0	7,94	-	50	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8083/4M1/022	3/4		5	60
808M 251/0-2.5	14,87	-	40	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8081/0M1/022	1/0	6,93	5	50
808M 261/0-2.5	14,87	-	40	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8081/0M1/022	1/0	6,93	5	50

inserto mobile
moving insert



ART. 809-M

Raccordo a Tee femmina
Tee female

**Corpo + adattatore forniti separati
in sacchetti nella stessa scatola**

Body + adapter supplied split
in bag in the same box

Corpo
Body



Codice - Misura Code - Size	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box	Codice Adattatore Code Adapter	nr ad nr. ad	Rif. Tubo Ref. Pipe	Attacco adattatore Adapter connection	Codice corpo Code body	Fil. maschio Male thread	Prezzo € Price €	Pz. sac. Pz. Bag.	Pz. Box
809M 16x3/8-2.0	5,73	10	200	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/8M1/216	3/8	2,22	10	150
809M 16x3/8-2.0 cono	6,42	10	200	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/8M1/216	3/8	2,22	10	150
809M 16x1/2-2.0	5,55	10	200	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8091/2F1/216	1/2	2,04	10	150
809M 16x1/2-2.0 cono	6,24	10	200	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8091/2F1/216	1/2	2,04	10	150
809M 18x1/2-2.0	8,82	10	200	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8091/2F241918	1/2	3,11	10	120
809M 20x1/2-2.0	9,42	10	150	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8091/2F3/418	1/2	3,25	10	120
809M 16x3/4-2.0	6,69	10	150	835161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/4F1/216	3/4	3,18	10	120
809M 16x3/4-2.0 cono	7,38	10	150	836161/220	2	16-2.0	1/2 G	8093/4F1/216	3/4	3,18	10	120
809M 18x3/4-2.0	9,35	10	150	83618241920	2	18-2.0	W 24x19	8093/4F241918	3/4	4,18	10	100
809M 20x3/4-2.0	9,98	10	120	836203/420	2	20-2.0	3/4 G	8093/4F3/418	3/4	4,37	10	100
809M 25x3/4-2.5	13,61	-	100	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8093/4F1/022	3/4	5,67	5	60
809M 26x3/4-3.0	13,61	-	100	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8093/4F1/022	3/4	5,67	5	60
809M 32x3/4-3.0	18,26	-	40	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	8093/4F11/428	1.1/4	8,12	5	60
809M 25x1/0-2.5	14,87	-	80	836251/025	2	25-2.5	1/0 G	8091/0F1/022	1/0	6,93	5	50
809M 26x1/0-2.5	14,87	-	80	836261/030	2	26-3.0	1/0 G	8091/0F1/022	1/0	6,93	5	50
809M 32x1/0-3.0	18,26	-	40	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	8091/0F11/428	1.1/4	8,12	5	40
809M 32x11/4-3.0	19,81	-	30	8363211/430	2	32-3.0	1.1/4 G	8091/4F11/428	1.1/4	9,66	5	40



«UNIKO®» Sistema di valvole a sfera con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox

«UNIKO®» Ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Inox pipe



ART. 3800

Femmina/Attacco adattatore
LEVA ROSSA a:
Farfalla - Piatta - Alluminio
Female/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Codice Code	Leva Handle	Filetto Femmina Female Thread	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
38001/21/2LP	piatta / flat	1/2	1/2 G	4,20	100
38001/21/2LA	alluminio / aluminium	1/2	1/2 G	4,14	100
38001/21/2LF	farfalla / T handle	1/2	1/2 G	4,08	100
38001/22419LP	piatta / flat	1/2	W 24x19	4,31	100
38001/22419LA	alluminio / aluminium	1/2	W 24x19	4,24	100
38001/22419LF	farfalla / T handle	1/2	W 24x19	4,19	100
38001/23/4LP	piatta / flat	1/2	3/4 G	5,10	100
38001/23/4LA	alluminio / aluminium	1/2	3/4 G	4,94	100
38001/23/4LF	farfalla / T handle	1/2	3/4 G	4,74	100
38003/41/0LP	piatta / flat	3/4	1/0 G	6,82	50
38003/41/0LA	alluminio / aluminium	3/4	1/0 G	6,74	50
38003/41/0LF	farfalla / T handle	3/4	1/0 G	6,92	50
38001/011/4LP	piatta / flat	1/0	1.1/4 G	11,71	40
38001/011/4LA	alluminio / aluminium	1/0	1.1/4 G	11,51	40
38001/011/4LF	farfalla / T handle	1/0	1.1/4 G	11,67	40



ART. 3801

Maschio/Attacco adattatore
LEVA ROSSA a:
Farfalla - Piatta - Alluminio
Male/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Codice Code	Leva Handle	Filetto Maschio Male Thread	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
38011/21/2LP	piatta / flat	1/2	1/2 G	4,41	100
38011/21/2LA	alluminio / aluminium	1/2	1/2 G	4,35	100
38011/21/2LF	farfalla / T handle	1/2	1/2 G	4,28	100
38011/22419LP	piatta / flat	1/2	W 24x19	4,53	100
38011/22419LA	alluminio / aluminium	1/2	W 24x19	4,46	100
38011/22419LF	farfalla / T handle	1/2	W 24x19	4,40	100
38011/23/4LP	piatta / flat	1/2	3/4 G	5,35	100
38011/23/4LA	alluminio / aluminium	1/2	3/4 G	5,19	100
38011/23/4LF	farfalla / T handle	1/2	3/4 G	4,98	100
38013/41/0LP	piatta / flat	3/4	1/0 G	7,15	50
38013/41/0LA	alluminio / aluminium	3/4	1/0 G	7,09	50
38013/41/0LF	farfalla / T handle	3/4	1/0 G	7,27	50
38011/011/4LP	piatta / flat	1/0	1.1/4 G	12,30	40
38011/011/4LA	alluminio / aluminium	1/0	1.1/4 G	12,09	40
38011/011/4LF	farfalla / T handle	1/0	1.1/4 G	12,26	40

«UNIKO®» Sistema di valvole a sfera con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox



«UNIKO®» Ball valves system with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Inox pipe



ART. 3802

**Attacco adattatore/Attacco adattatore
LEVA ROSSA a:
Esf. filo - Rullo - Albero**

Adapter connection/Adapter connection
RED HANDLE:
T - Flat - Aluminium



Codice Code	Leva Handle	Attacco Adattatore Adapter Connection	Attacco Adattatore Adapter Connection	Prezzo € Price €	Pz. Box Pz. Box
38021/21/2LP	piatta / flat	1/2 G	1/2 G	4,62	100
38021/21/2LA	alluminio / aluminium	1/2 G	1/2 G	4,55	100
38021/21/2LF	farfalla / T handle	1/2 G	1/2 G	4,49	100
38021/22419LP	piatta / flat	W 24x19	W 24x19	4,74	100
38021/22419LA	alluminio / aluminium	W 24x19	W 24x19	4,67	100
38021/22419LF	farfalla / T handle	W 24x19	W 24x19	4,61	100
38023/43/4LP	piatta / flat	3/4 G	3/4 G	5,61	100
38023/43/4LA	alluminio / aluminium	3/4 G	3/4 G	5,43	100
38023/43/4LF	farfalla / T handle	3/4 G	3/4 G	5,21	100
38021/01/0LP	piatta / flat	1/0 G	1/0 G	7,50	50
38021/01/0LA	alluminio / aluminium	1/0 G	1/0 G	7,30	50
38021/01/0LF	farfalla / T handle	1/0 G	1/0 G	7,62	50
380211/411/4LP	piatta / flat	1.1/4 G	1.1/4 G	12,89	40
380211/411/4LA	alluminio / aluminium	1.1/4 G	1.1/4 G	12,67	40
380211/411/4LF	farfalla / T handle	1.1/4 G	1.1/4 G	12,83	40



ART. 3806

**Attacco adattatore/Attacco adattatore
LEVA ROSSA a farfalla**

Adapter connection/Adapter connection RED T HANDLE



**«UNIKO®» Sistema di raccordi e valvole a sfera
con adattatori per tubi Multistrato / Pex / Rame / Inox**
**«UNIKO®» Fittings and ball valves system
with adapters for Multilayer / Pex / Copper / Steel pipe**